


Committente : Comune di Figline e Incisa Valdarno

- Lavori :** Manutenzione straordinaria tratti di strada: - Progetto n. 00364
- via Bolis - tratto;
 - via di San Vito - bivio chiesa cimitero;
 - via di Golfonaia da Ponte lo Stecco - tratto;
 - tratto rotonda SR69;
 - Piazzali e strada cimitero Ciliegi Incisa;
 - tratto parcheggio cimitero Cannucce Figline;

PERIZIA

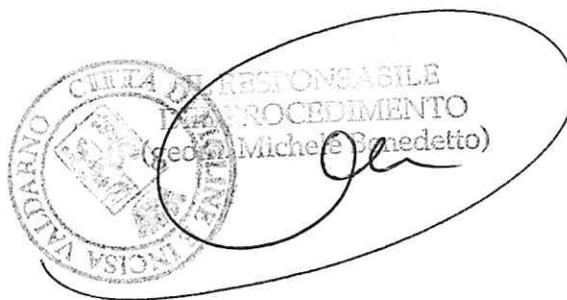

Comune di Figline e Incisa Valdarno,

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	TOS 19 04.E 02 . 003.003	<p>VIA DI SAN VITO CIMITERO CHIESA - TRATTO</p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <i>Tratto evidenziato in planimetria</i></p>	m ²	<p>1.629,000</p> <hr/> <p>1.629,000</p>	6,77	11.028,33
2	TOS 19 04.E 02 . 001.001	<p>Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm <i>RICARICO TRATTI CON CEDIMENTI</i></p>	m ²	<p>85,000</p> <hr/> <p>85,000</p>	15,97	1.357,45
3	TOS 19 04.E 02 . 003.004	<p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <i>Tratto evidenziato in planimetria</i></p>	m ²	<p>1.629,000</p> <hr/> <p>1.629,000</p>	1,98	3.225,42
<p>TOTALE VIA DI SAN VITO CIMITERO CHIESA - TRATTO</p>						15.611,20
4	TOS 19 04.E 02 . 003.003	<p>VIA GOLFONAI A PONTE LO STECCO - TRATTO</p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <i>Tratto evidenziato in planimetria</i></p>			a riportare	15.611,20

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	15.611,20
5	TOS 19 04.E 02 . 003.004	- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>	m ²	466,880 466,880	6,77	3.160,78
			m ²		1,98	
6	TOS 19 04.E 02 . 003.003	- TOTALE VIA GOLFONAIA PONTE LO STECCO - TRATTO PIAZZALI PARCHEGGI CIMITERO CILIEGI Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <i>area parcheggio</i>		492,910		3.160,78
7	TOS 19 04.E 02 . 003.004	- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <i>area parcheggio</i>	m ²	492,910	6,77	3.337,00
			m ²	1.478,730		
			m ²	1.478,730	1,98	2.927,89
8	TOS 19 05.A 03 . 002.001	- TOTALE PIAZZALI PARCHEGGI CIMITERO CILIEGI PARCHEGGIO CIMITERO FIGLINE - TRATTO Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo				6.264,89
					a riportare	25.036,87

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	25.036,87
9	TOS 19 04.E 02 . 003.003	(completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>		896,000		
			mc	896,000	0,59	528,64
10	TOS 19 04.E 02 . 003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>		224,000		
			m ²	224,000	6,77	1.516,48
				224,000		
			m ²	224,000	1,98	443,52
11	TOS 19 05.A 03 . 002.001	TOTALE PARCHEGGIO CIMITERO FIGLINE - TRATTO strada taneta Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>		4.917,150		2.488,64
			mc	4.917,150	0,59	2.901,12
12	TOS 19 04.E 02 . 003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto				
					a riportare	30.426,63

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	30.426,63
		con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>				
			m ²	1.800,000		
				1.800,000	6,77	12.186,00
13	TOS 19 04.E 02 . 003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <i>Tratto evidenziato in planimetria</i>				
			m ²	1.800,000		
				1.800,000	1,98	3.564,00
		TOTALE strada taneta				18.651,12
		TOTALE LAVORI Ribasso del -15,65999787% su 46.176,63 Totale netto Oneri sicurezza aggiuntivi				46.176,63 -7.231,26 38.945,37 1.200,00
		SOMME A DISPOSIZIONE Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge Incentivi funzioni tecniche Imprevisti e arrotondamenti				8.831,98 947,54 75,11
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				9.854,63
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA				50.000,00

Comune di Figline e Incisa Valdarno, 5/10/2020



(feonit. Michele Benedetto)